


Abstellschiebe-Kipptür

in den Systemen **Elite71** und **Prestige76** herstellbar.
Höchste Beanspruchungsgruppe.

- 1 Verglasung: je nach Profil bis 41 mm Dicke.
- 2 Innenliegende Glasleiste nach DIN 18545.
- 3 Großdimensionierte Metallverstärkungen.
- 4 Handelsübliche Beschläge einsetzbar.
- 5 Verschraubung der Beschläge mit der Armierung.

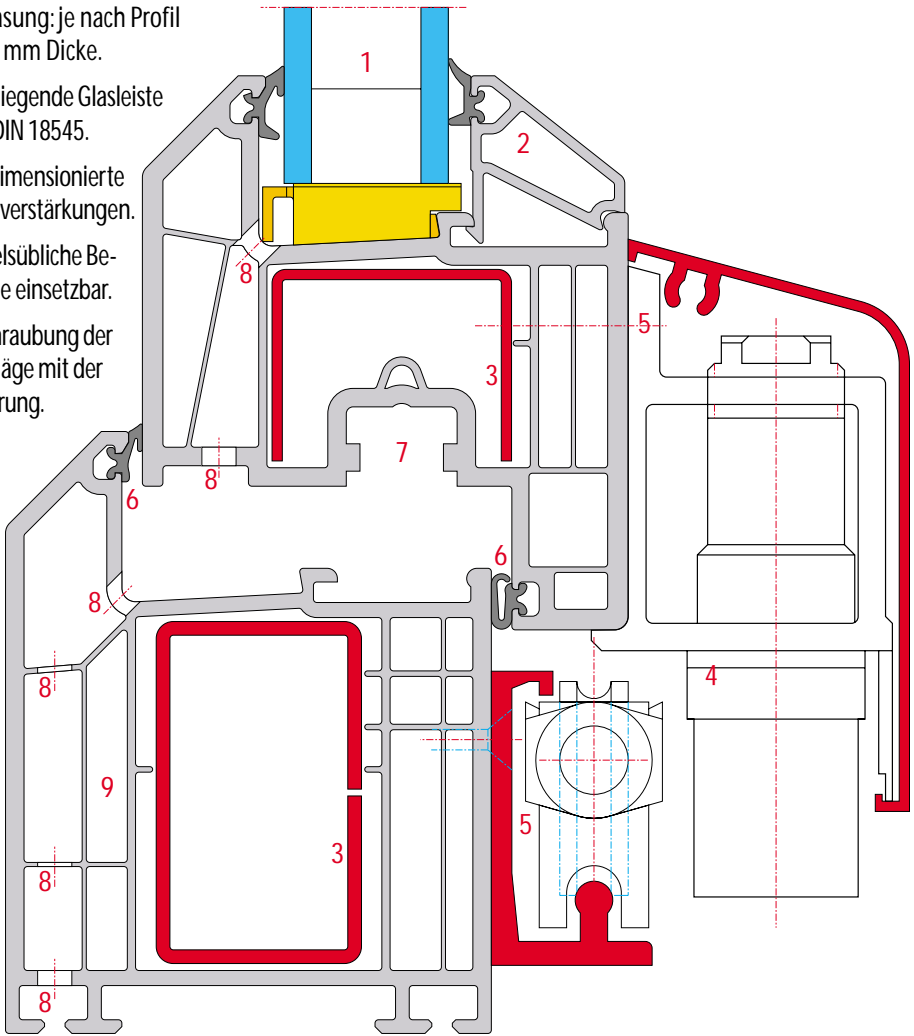

- 6 Zwei umlaufende Dichtungsebenen.
- 7 Euro-Beschlagsnut.
- 8 Entwässerungs- und Belüftungsöffnungen immer durch Vorkammern.
- 9 Mehrkammerprofile für höchste Wärme- und Schalldämmung.

Für große Abmessungen stehen größer dimensionierte Flügelprofile zur Verfügung.

Schalldämmwerte:	32 – 47 dB Schallschutzklasse 2 – 5
Wärmedämmwerte:	1,1 – 2,5 W/m ² K
Beanspruchungsgruppe:	C

Farbausführungen:	weiß, weitere Farben siehe bei Elite = Standard-Dekor-Programm, bei Prestige = Standard-Dekor- und Sonder-Dekor-Programm
-------------------	--